




Jøtul F 200

F 200 - kamiinan lyhyet jalat

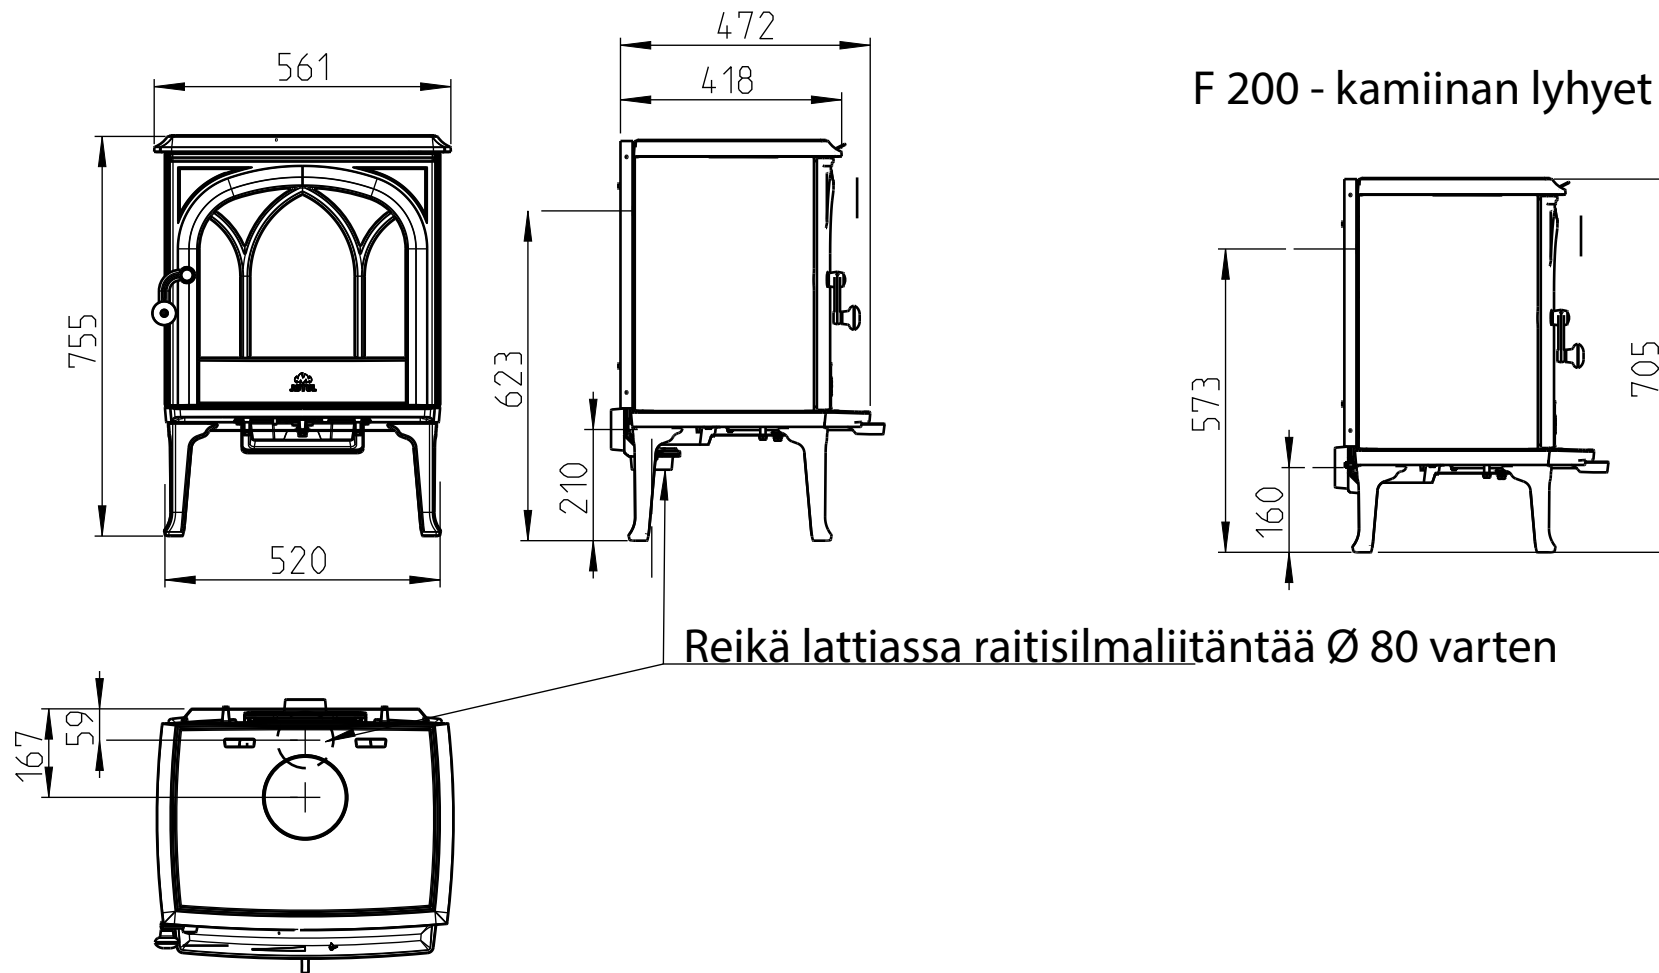

Reikä lattiassa raitisilmaliitintä Ø 80 varten



Minimietäisyys kattoon

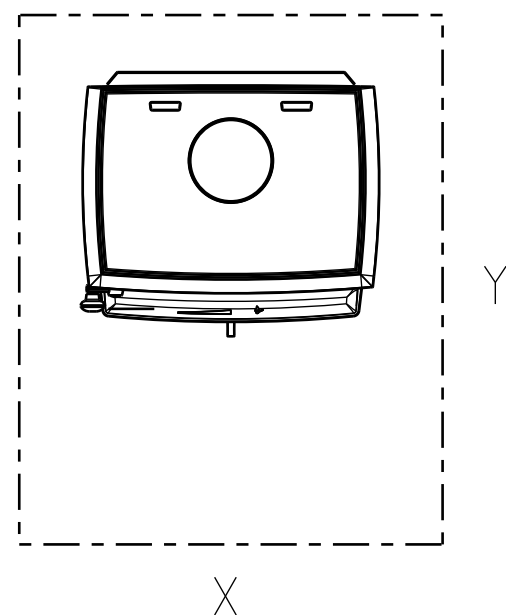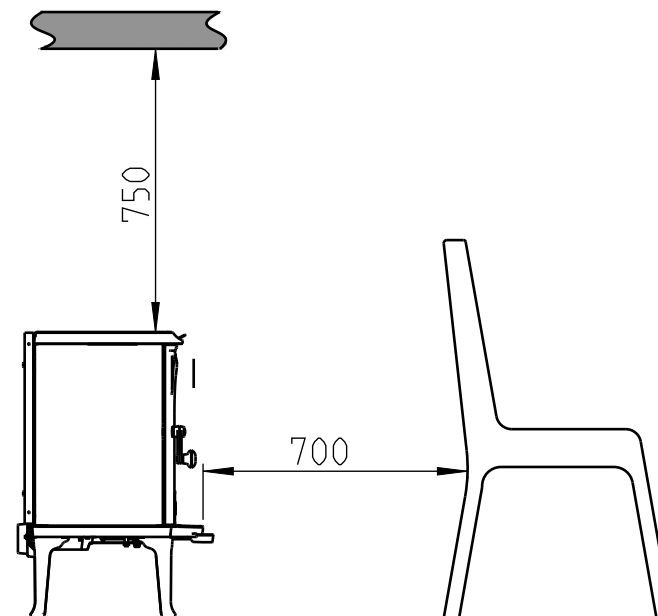

Lattialevyn minimimitat
X/Y = Kansallisten lakien ja määräysten mukaan

Minimietäisyys palavasta materiaalista valmistettuun seinään

Puolieristetty savuputki / suojattu savuputki
alas kamiinaan asti.

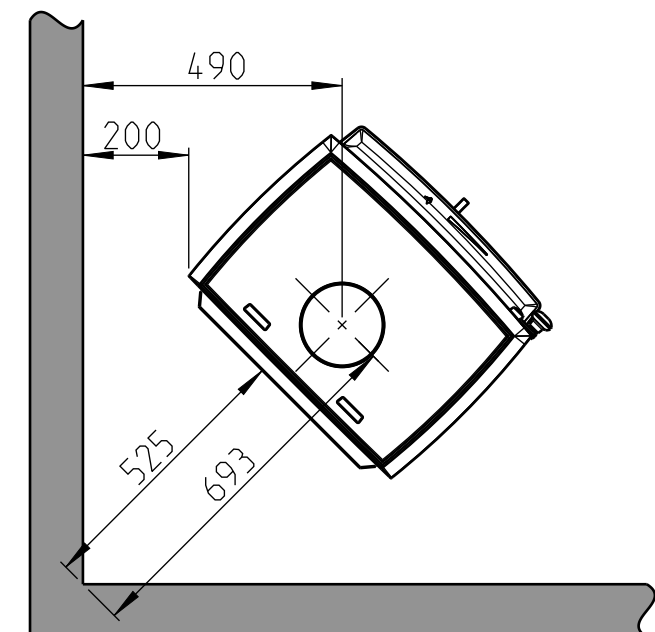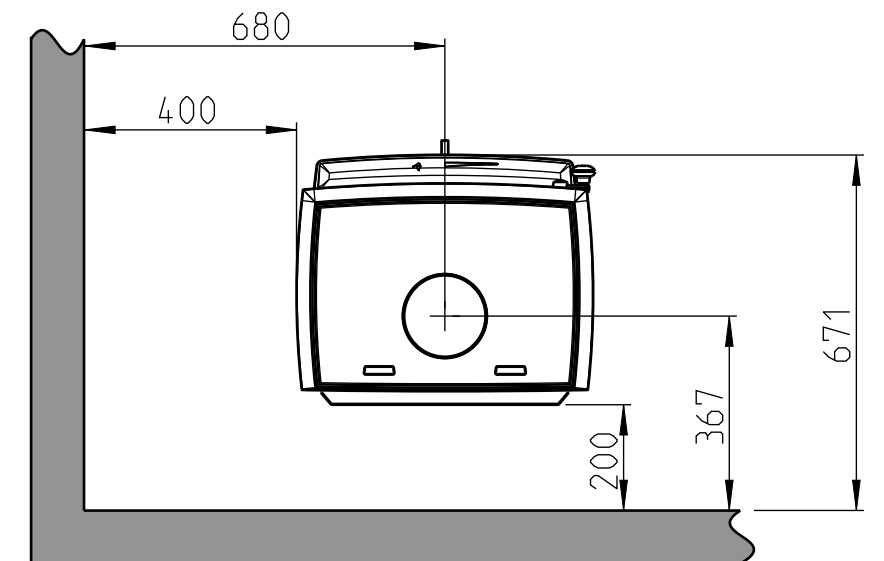


Palavasta materiaalista valmistettu seinä
Palomuuuri (ks. kohta 3)

Jøtul F 200


Minimietäisyys hyväksytyllä palomuurilla suojattuun seinään:

Puolieristetty savuputki / suojattu savuputki alas kamiinaan asti.


Päälle rakennettu palomuuuri

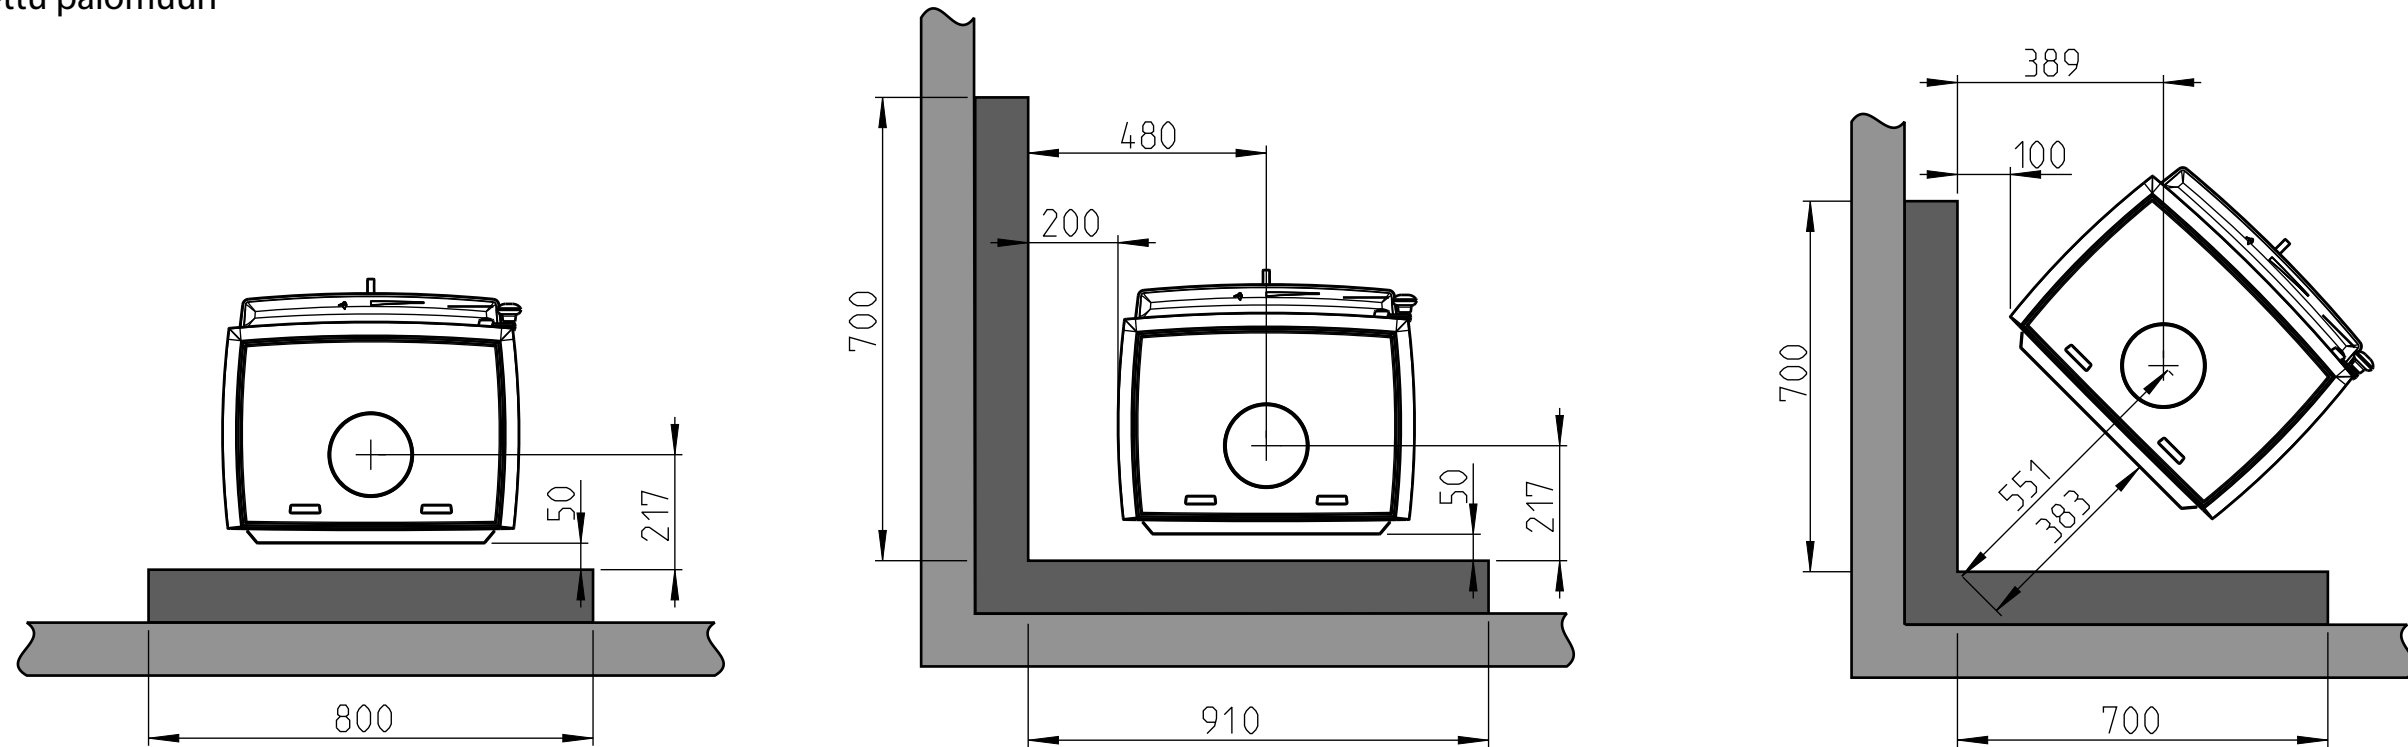

Upotettu palomuuuri.

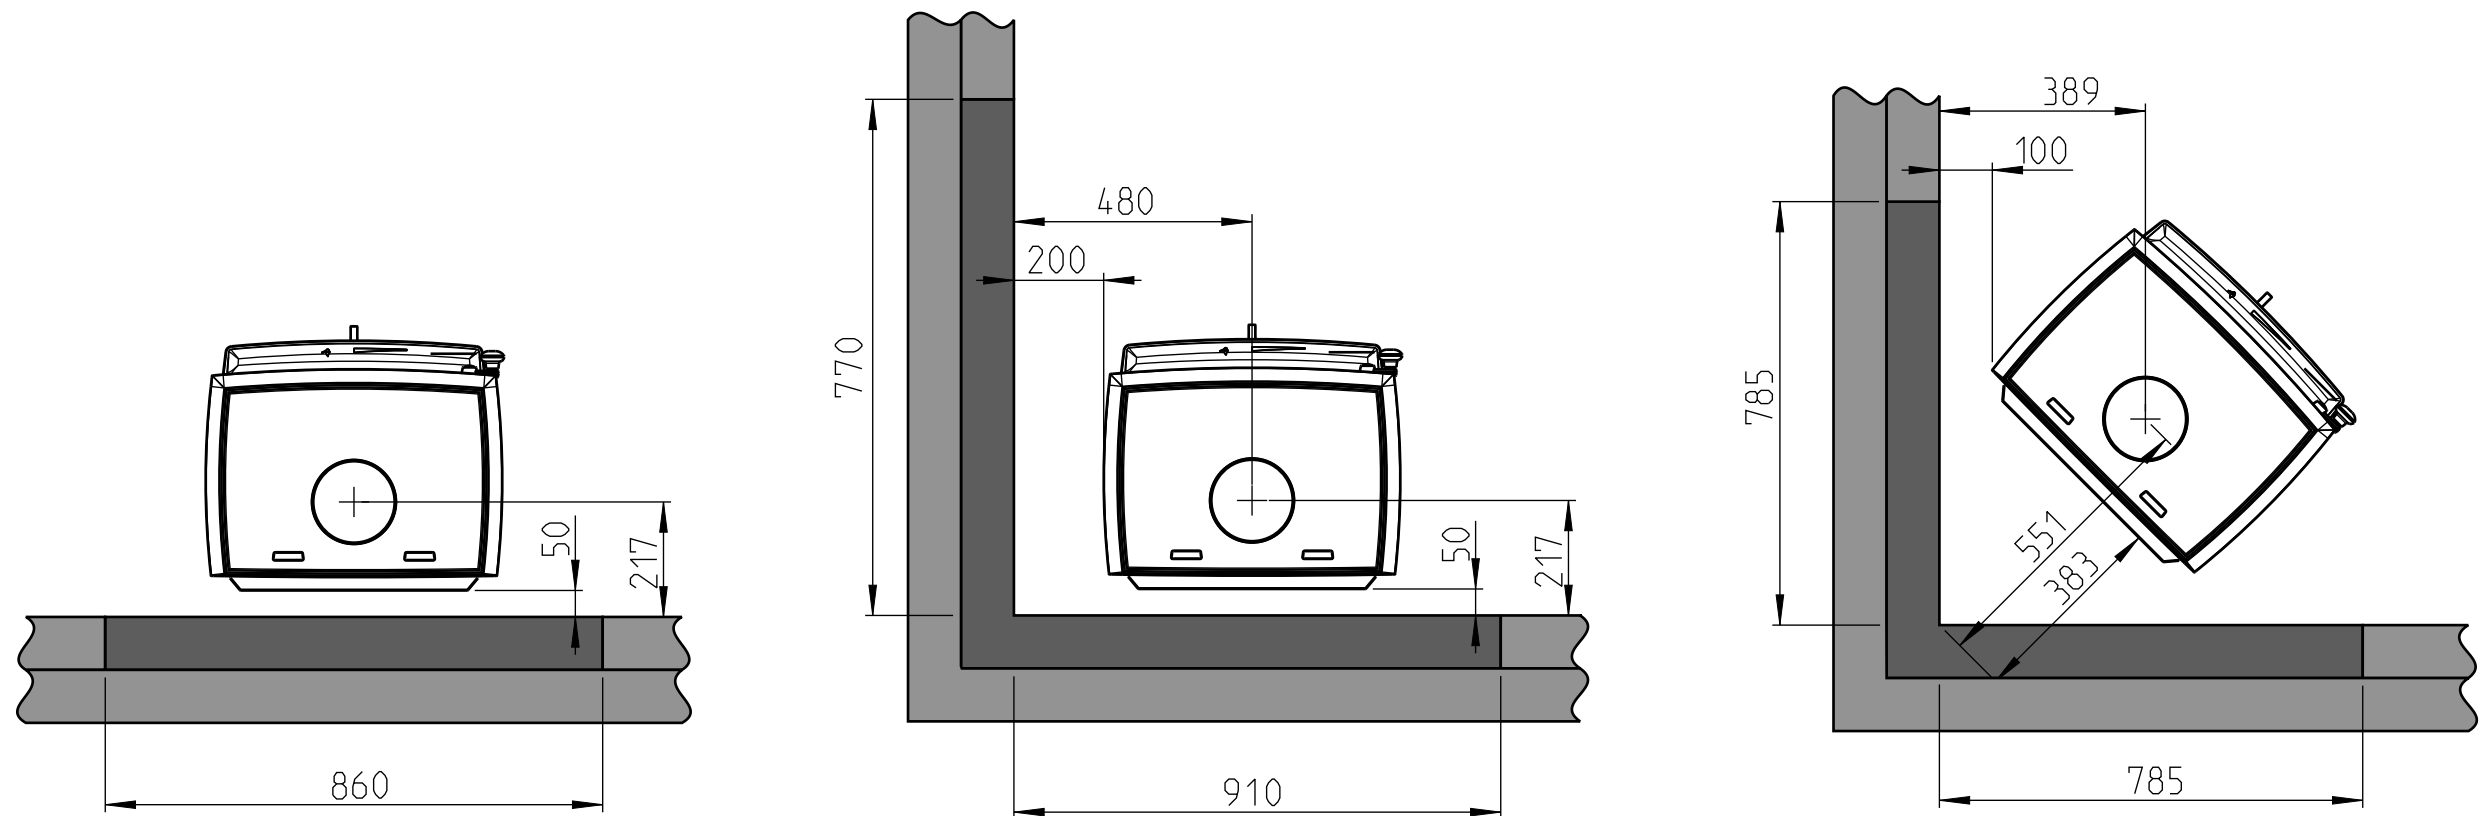

Palavasta materiaalista valmistettu seinä



Palomuuuri (ks. kohta 3)